


# SWINGLINE

## CASSETTE

### DIE KOMPAKTE HÜLSENMARKISE

#### QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Intelligente, für hohe Belastungen und schnelle Fertigungszeiten konstruierte Bauteile sind die herausragende Merkmale unserer SWINGLINE – Markisenmodelle. Diese BIKATEC-Markisen überzeugen durch das außerordentlich günstige Preis-Leistungsverhältnis. Die SWINGLINE CASSETTE schützt das Tuch und die gesamte Technik in eleganter Art und Weise.

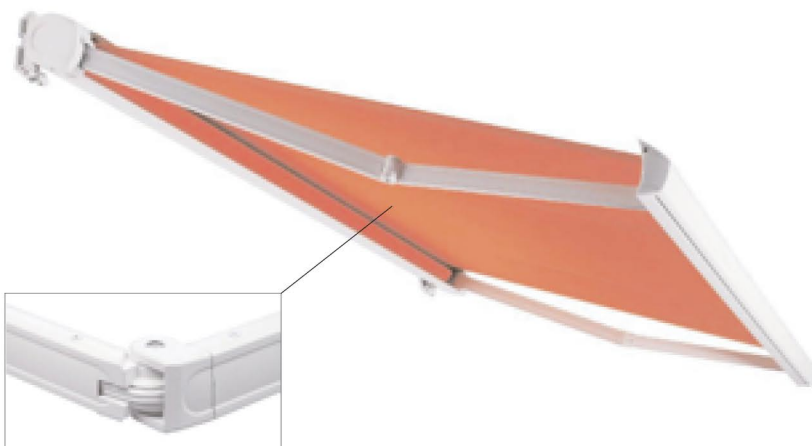

#### DER GELENKARM

mit seinen zwei Kunststoff ummantelten Seilzügen hält dieser bewährte und TÜV-Geprüfte Gelenkarm mindesten 25.000 Bewegungsabläufen stand. Die Kraft der bis zu zwei korrosionsgeschützten Federzüge sorgen für eine einwandfreie Tuchspannung. Alle Komponenten sind für reibungslose und wartungsfreie Funktion sowie dauerhafte Belastung entwickelt und gefertigt worden.

Eine Markise von BIKATEC spendet nicht nur Schatten. Sie können Ihren Balkon oder die Terrasse auch bei leichtem Regen ungestört benutzen – und abends schützt die SWINGLINE Sie vor kühler Luft. Entscheiden Sie sich für die elegante SWINGLINE CASSETTE, wenn Sie die Markise besonders harmonisch an der Fassade oder unauffällig unter der Decke montiert haben möchten.



#### DIE CASSETTE

aus einer formschönen und besonders kompakten Aluminiumhülse mit profilierten Seitenkappen machen diese Markise auch in der Optik zum Spitzenmodell bei den kompakten Cassettenmarkisen.



#### DAS SEITENLAGER

bildet die direkte und belastbare Verbindung zwischen Gelenkarm und Montagekonsole. Einfach, schnell und dauerhaft läßt sich der Neigungswinkel einstellen.



#### DAS AUSFALLPROFIL

ist dem Design und der Form der Hülse maßgenau angepaßt und schützt Tuch und Technik im eingefahrenen Zustand. Auf ein Volant kann verzichtet werden.

#### OPTISCHE AKZENTE

Können Sie durch die farbigen Endkappen setzen. Wählen Sie Ihre Farbe passend zum Markisentuch oder frei nach Ihrem Geschmack.

#### TECHN. DATEN (in cm)

Ausladung	150	200	250	300
Mindestbreite	188	238	288	339

Maximalbreite Einzelmarkise 500


Bedienung: Kurbelgetriebe  
Motor gegen Aufpreis

Gestell




Standardfarbe weiß (RAL 9010)  
Silber (RAL9006)  
Sonderfarbe Hellelfenbein (RAL 1015)  
Individuell nach RAL-Farbfächer

Wandmontage  
(Maße in mm)



Neigung bei Wandmontage:  
0° - 50°

Deckenmontage  
(Maße in mm)

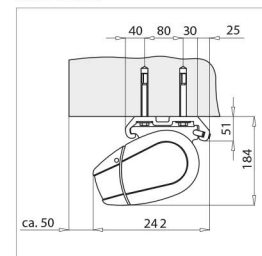

Neigung bei Deckenmontage:  
15° - 75°